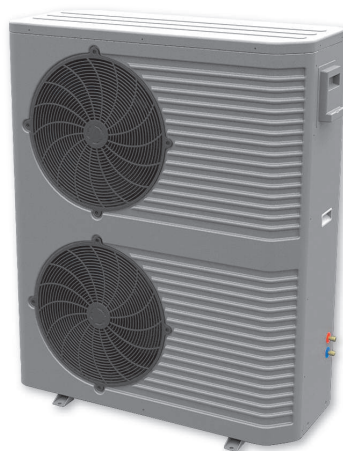


## powietrze/woda

**PCWU 2,5 kW**

**Dolne źródło ciepła:** powietrze; **Górne źródło ciepła:** woda użytkowa; **Zakres mocy cieplnej dla typoszerzegu:** 2,5 kW; **Pobór mocy elektrycznej:** 0,67 kW; **COP dla temp. 7/35°C:** 3,8; **Typ sprężarki:** rotacyjna; **Sterowanie-funkcje:** ustalanie priorytetów pracy różnych urządzeń grzewczych w kotłowni CWU, tak aby koszt współdziałania systemu był jak najniższy; programy czasowe; sterowanie cyrkulacją, pompą kotła stałopalnego, kotłem automatycznym, dwiema grzałkami; intuicyjny i jednocześnie najbardziej rozbudowany sterownik na rynku pomp ciepła CWU w Polsce; możliwość kontroli i analizy statystyk pracy w EKONTROL.pl (potrzebny osobny moduł LAN); wgląd w dokładnie opomiarowany układ termodynamiczny urządzenia; **Cechy szczególne:** możliwość pracy jako jedyne źródło ogrzewania wody użytkowej w sezonie pozagrzewczym; praca całoroczna na powietrzu wentylacyjnym o strumieniu przekraczającym 350 m<sup>3</sup>/h; kompletność systemu – m.in. pompa obiegowa, stopki amortyzujące, wszystkie czujniki temperatur w zestawie; kompletny osprzęt przyłączeniowy dostępny w ofercie (m.in. kanały, przepustnice, kierownice powietrza i konstrukcje naścienne); **Gwarancja:** 3 lata. **Cena netto katalogowa:** 4170 zł

**PCWB 6,8–22,0 kW**  
**Pompa ciepła wody basenowej**

**Dolne źródło ciepła:** powietrze; **Górne źródło ciepła:** woda basenowa; **Zakres mocy cieplnej dla typoszerzegu:** 6,8–22,0 kW; **Pobór mocy elektrycznej:** 1,1–3,6 kW; **COP dla temp. 24/26°C:** 6,18; **Typ sprężarki:** rotacyjne i spiralne w zależności od mocy grzewczej; **Sterowanie-funkcje:** oprócz automatyki utrzymującej żądaną temperaturę w basenie, umożliwia sterowanie pompą filtracyjną, gdy woda basenowa wymaga ogrzewania; **Cechy szczególne:** przystosowana do ogrzewania sezonowych basenów



zewewnętrznych o powierzchni lustra wody od 10 do 90 m<sup>2</sup>, przeznaczona jest do podniesienia temperatury wody basenowej i wydłużenia sezonu kąpielowego, wymiennik oddający ciepło wodzie basenowej jest celowo wykonany z tytanu aby wykluczyć wpływ środków dezynfekujących wodę basenową na żywotność urządzenia; **Gwarancja:** 2 lata. **Cena netto katalogowa:** od 5350 do 11 650 zł

Zobacz  
więcej

tel. 32 214 17 10, [www.hewalex.pl](http://www.hewalex.pl)